

# KVO 250 EC CIRCULAR DUCT FAN

Артикул 11547

Тип документа: **Технический паспорт**

Дата создания: **2016-02-25**

Создано с помощью: **Systemair Онлайн Каталог**



## Описание

Преимущества:

ЕС двигатели, высокий уровень энергоэффективности

100% регулирование скорости

Низкий уровень шума

Встроенная защита двигателя

Встроенный потенциометр для простого управления

ЕС-технология - это интеллектуальная технология, использующая интегральную электронную систему управления, позволяющую убедиться что двигатель всегда работает с оптимальной нагрузкой. В сравнении с АС двигателями, эффективность использования энергии в ЕС-двигателях гораздо выше.

Другой особенностью энергоэффективных двигателей является их потенциал энергосбережения, не только при полной, но особенно и при частичной нагрузке. В таких режимах работы потери эффективности намного меньше, чем у асинхронных двигателей аналогичной мощности. Сниженное энергопотребление гарантирует снижение эксплуатационных расходов.

Рекомендации по применению: Приточно-вытяжные системы вентиляции в помещениях с высокими требованиями к уровню шума и ограниченным пространством для монтажа.

Конструкция: KVO 100-160 - центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками загнутыми вперед с двигателями ЕС, которые не требуют обслуживания. KVO 200-315 - центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками загнутыми назад. Эти вентиляторы развивают относительно высокое статическое давление и имеют очень высокую эффективность. Вентиляторы поставляются с преднастроенным потенциометром (0-10 Вт) который позволяет легко настроить нужную рабочую точку.

Корпус KVO изготовлен из оцинкованной листовой стали. Съемная крышка корпуса имеет 40 мм слой изоляции из минеральной ваты.

Двигатель: В вентиляторах KVO используется электродвигатель с внешним ротором, не требующий технического обслуживания. Двигатель с рабочими колесом и улиткой установлен на съемной крышке, что значительно облегчает его обслуживание. Для защиты двигателей от перегрева вентиляторы имеют встроенные термодатчики с автоматическим перезапуском.

Монтаж: Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора. Небольшая высота корпуса позволяет монтировать вентиляторы в условиях ограниченного пространства за подвесным потолком. Вентиляторы легко подсоединяются к спирально-навивным воздуховодам при помощи быстроразъемных хомутов FK.

Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины



## Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	230	В
Частота	50/60	Гц
Фазность	1	~
Входная мощность (P1)	312	Вт
Ток	1,91	А
Макс. расход воздуха	1501	м³/ч
Частота вращения	2799	1/мин
Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин)	57,4	дБ(А)
Вес	20,4	кг
Класс изоляции	F	

Класс защиты двигателя 44 IP

Максимальная температура перемещаемого воздуха 60 °C

Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании 60 °C



## ErP

ErP ready

ErP 2016/ErP 2018

## Характеристики

### Диаграммы

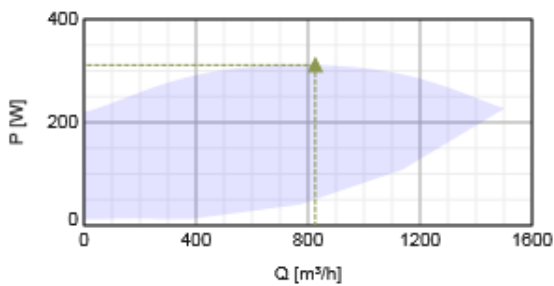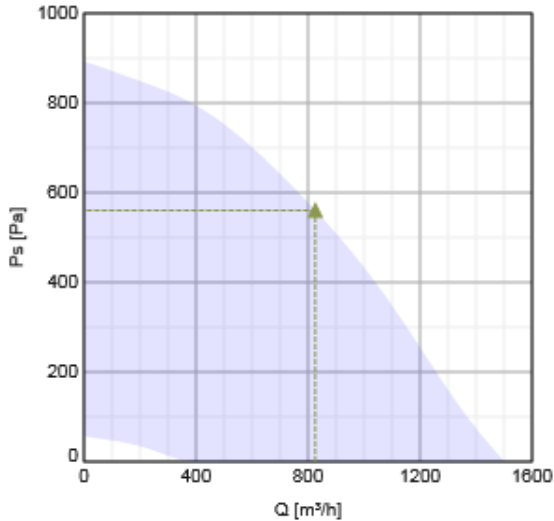

### Гидравлические данные


	Рабочая точка						
	Q [м³/ч]	Ps [Па]	P [Вт]	n [1/мин]	I [А]	SFP [кВт/м³/с]	U [В]
Макс. эффективнос ▲	▲ 826	▲ 561	▲ 312	2798	1.91	1.36	230

### Акустические данные

Уровень звук. мощности	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.				
Вход				дБ(А)	60	67	67	70	70	69	67	60	77
Выход				дБ(А)	63	73	76	80	77	76	70	63	84
К окружению				дБ(А)	43	51	55	61	57	54	50	43	64

## Размеры


\* Свободное пространство

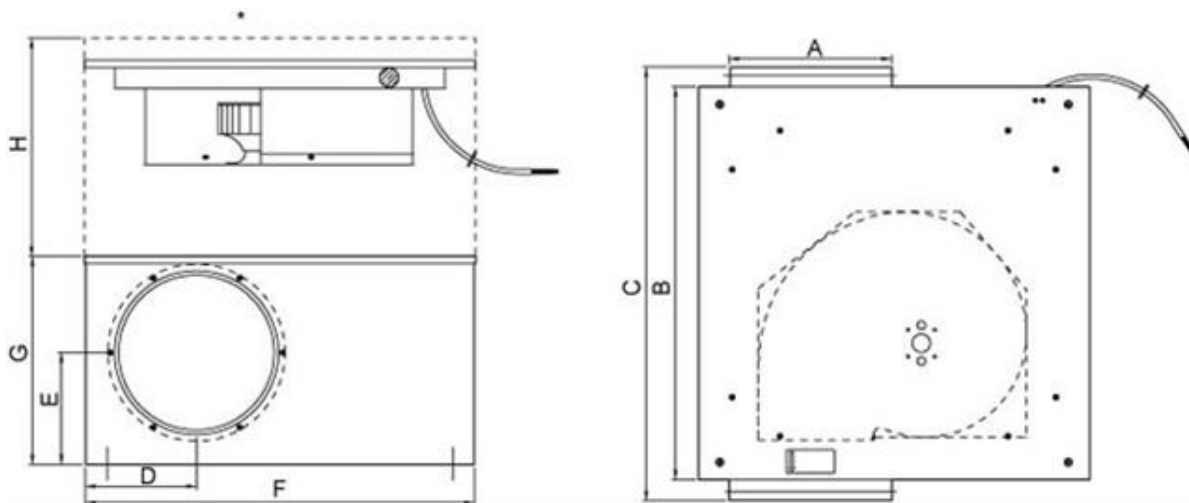

	A	B	C	D	E	F	G	H
100	100	329	367	69	76	300	150	150
125	125	329	367	84	72	300	150	150
160	160	329	367	99	90	300	185	185
200	200	419	466	123	109	435	220	220
250	250	528	612	151	133	558	270	270
315	315	614	700	183	164	615	344	260

### Схема подключения

230V 1~

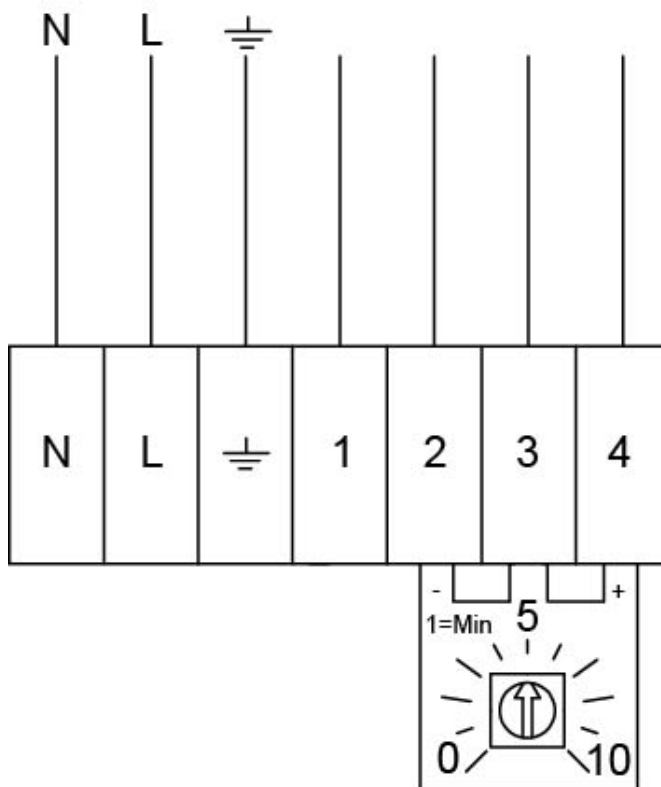

Выход	Цвет кабеля	Описание
1	Черный 1	Выход для измерения частоты вращения, I <sub>макс.</sub> 10мА
2	Черный 2	Земля
3	Черный 3	Вход для управления 0-10 VDC/PWM
4	Черный 4	Выход 10V (пост.ток), I <sub>макс.</sub> 1.1 мА

### Принадлежности


## Электрические принадлежности


CO2RT-R-D Transmitter (6993)  
Presence detector/IR24-P (6995)  
REV-3POL/03 ON/OFF (33978)  
RT 0-30 Room Thermostat (5151)  
HR1 Room Humidistat IP21 (5150)  
MTP 10, 10K, Speed control (32731)  
EC-Vent Room Unit (3018)  
EC-Vent control board (3115)  
MTP 20, on/off, 3-step (310220)  
MTV-1/010 Controller 0..10V+ (30650)  
DMD-C Pressure controller (15793)  
EC-Basic-T temperature (24805)  
EC-Basic-U universal 0-10V (24806)  
EC-Basic-H humidity (24807)  
EC-Basic-CO2 and temperature (24808)

## Принадлежности

CBM 250-6,0 400V/2 Duct heater (9089)  
CB 250-6,0 400V/2 Duct heater (5372)  
CB 250-9,0 400V/3 Duct heater (5373)  
VBC 250-2 Water heating batt (5460)  
VBC 250-3 Water heating batt (9843)  
RSK-250 Back draft damper (5603)  
SG 250 Protection guard (5610)  
VK-25 Louvre shutter (5640)  
CB 250-3,0 230V/1 Duct heater (5385)  
LDC 250-900 Silencer (5196)  
CWK 250-3-2,5 Duct cooler,circ (30024)  
VBF 250 Water heating battery (1733)  
FFR 250 Filter cassette (1776)  
FK 250 Fast clamp (1612)  
VKK-250 Back draft damper (1627)  
FGR 250 Filter cassette G3 (1815)  
IGC-LI-250 (37361)

## Документация

 [EC\\_fans\\_Operation\\_and\\_maintenance\\_instr\\_206268\\_CE\\_A006\\_.pdf \(2,17MB\)](#)

 [EC\\_fans\\_Operating\\_maintenance\\_206268\\_CE\\_A008\\_A5.pdf \(2,32MB\)](#)

## Eco design

Trade name	Systemair
Product name	KVO 250 EC Circular duct fan
ErP compliance	2018
Unit category	NRVU
Drive	Intergrated VSD
Unit type	UVU
Heat recovery type	None
Temperature ratio (UVU)	Not applicable
qv nom	826 м³/ч
P nom	312 Вт
Ps nom	561 Па
Fan efficiency	41 %
External Leakage	5 %
Звуковая мощность	58 дБ(А)

## Specification text

KVKE 160EC Circular duct fan EC  
DN 160, 230V/50Hz, 1~, sound insulated

Centrifugal circular duct fan designed for easy and direct installation in ducts. Compact design with duct connections on both sides.

The casing is manufactured from galvanised sheet steel, thermally and sound insulated with a 50 mm layer of mineral wool, internal surfaces protected by perforated, galvanized steel sheet.

Service cover with quick release fasteners.

The fan unit is mounted on the service cover for easy cleaning and maintenance. The service cover can be easily removed by withdrawing the hinge pin.

Backward curved centrifugal impeller made of plastic. Impeller acc. to VDI 2060, balancing quality G 6.3, dynamically balanced in two planes.

Energy-saving, energy-efficient

EC-external rotor motor, maintenance-free, the motor is placed inside the air flow for cooling. Integrated, electronic motor protection. Integrated speed controller, the fan is equipped with a potentiometer (0-10V) to set the operating point directly. The potentiometer is factory-set to a value between 6 and 10V. Terminal box on the casing.

For extract and supply air.

Installation in any mounting position.

For indoor installation.

PRODUCT: SYSTEMAIR

TYPE: KVKE 160EC

Item no. 2571