

CB 200/S1/3,0KW 400V/2DUCT HEA

Артикул 5294

Цена: 288,00 EUR

Document type: Технический паспорт

Document date: 2016-04-27

Generated by: Systemair Онлайн Каталог

Описание

Описание: Канальный воздушнонагреватель с соединительными патрубками предназначен для установки в стандартных спиральных воздуховодах.

Конструкция: Изготовлен из стального листа с алюминиевым покрытием, имеет нагревательный элемент из нержавеющей стали. Нагреватель оборудован встроенной защитой от перегрева с ручным перезапуском. Все модели кроме CB 150 и CB 355 снабжены резиновым уплотнением на соединительных патрубках.

Управление: Может осуществляться комнатным термостатом, регулятором температуры Pulseg или ТТС. Значения минимального расхода воздуха соответствуют минимальной скорости воздушного потока 1,5 м/сек. Предлагаемые канальные воздушнонагреватели разработаны для получения максимальной температуры воздуха на выходе 50°C.

Монтаж: CB может быть установлен в горизонтальном и вертикальном воздуховоде. В горизонтальном воздуховоде соединительная коробка должна быть установлена лицевой стороной вверх, либо может быть развернута не более чем на 90° в одну из сторон. Установка соединительной коробки лицевой стороной вниз недопустима. Класс защиты в стандартном исполнении IP43.




Технические данные

| | |
|----------------------------|----------|
| Напряжение | 400 В |
| Фазность | 2 ~ |
| Мощность | 3 кВт |
| Ток | 7,5 А |
| Вес | 3,9 кг |
| Минимальный расход воздуха | 180 м³/ч |


Теплопроизводительность

Размеры

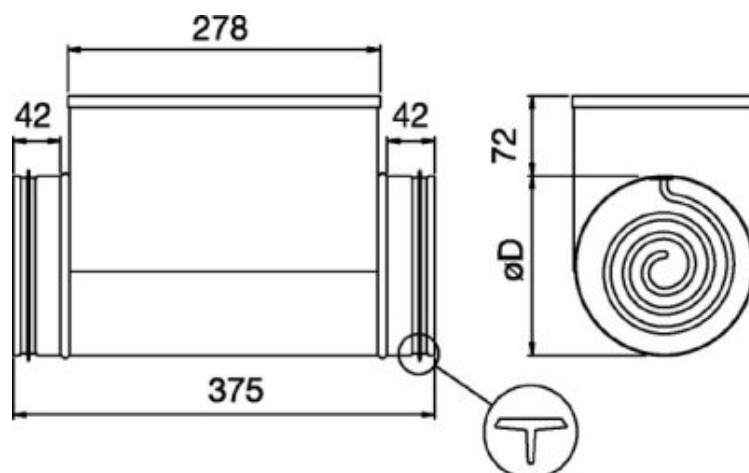

$\varnothing D = 200 \text{ mm}$

Схема подключения

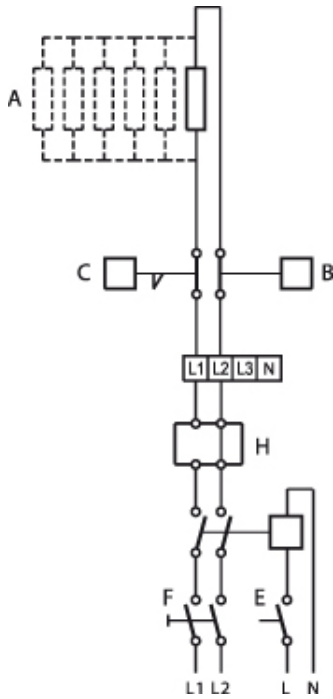



- A = Нагревательный элемент
- B = Устройство тепловой защиты с автоматическим возвратом в исходное состояние
- C = Устройство тепловой защиты с ручным возвратом в исходное состояние
- E = Контакт блокировки
- F = Сетевой выключатель
- H = Тиристорный регулятор Pulser или TTC

Принадлежности

Электрические принадлежности

- DTV500-OEM incl connection kit (5044)
- TG-K330 Duct Sensor 0-30°C (5160)
- Pulser Temperature control (5143)
- Pulser M Temperature control (5144)
- TG-K360 Duct sensor 0-60°C (4846)

Документация

-  [CB-CBM-CBMF_IMO_172108-07.pdf \(656,52kB\)](#)
-  [Decl.of Conformity CB_CBE_CBM_CBMB_CBMT_094139.pdf \(42,22kB\)](#)

Specification text