

S-DT2DKT TWO SPEED SWITCH Y/YY

Артикул **2698**

Document type: **Технический паспорт**
 Document date: **2016-04-27**
 Generated by: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

Переключающее и защитное устройство S-DT2DKT (Y/YY)

Переключатель предназначен для изменения скорости 2-скоростных трехфазных электродвигателей переключением по схеме Даландера. Электродвигатель автоматически отключается при размыкании теплового реле (устройство тепловой защиты электродвигателя). Для перезапуска электродвигателя следует установить основной переключатель на 0 и произвести повторный пуск. Подключается к комнатному термостату и приводу клапана.


Выпускается в пластиковом корпусе для поверхностного монтажа. Возможно исполнение без корпуса для крепления на рейке.



Технические данные

Напряжение	400 В
Фазность	3 ~
Максимальная нагрузка	4 кВт
Подключение двигателя	Y/YY
Класс защиты корпуса	54 IP
Ширина	166 мм
Высота	230 мм
Глубина	129 мм

Схема подключения

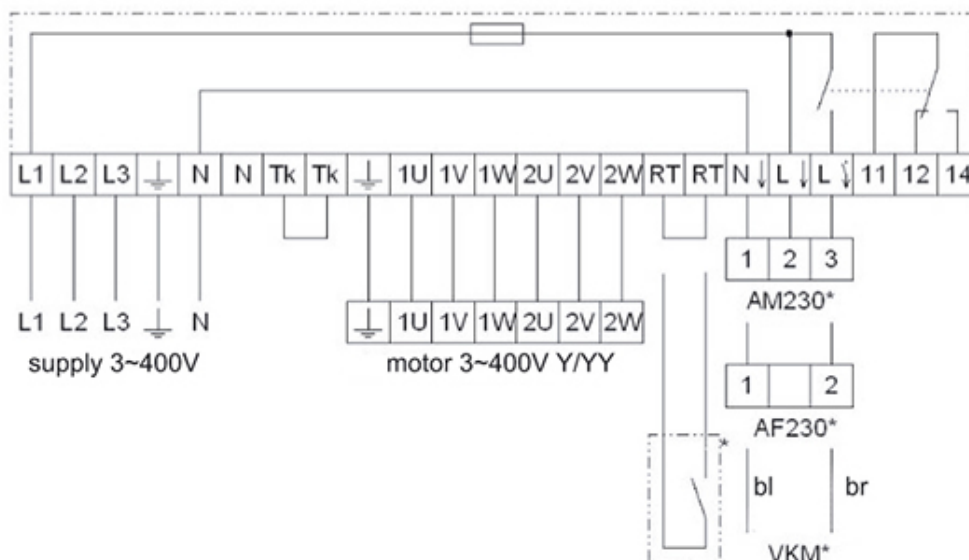

Документация

S-DT2-bal051.pdf (1,03MB)

Declaration of Conformity ZA114V05GB[1].pdf (61,13kB)

Specification text

Two speed switch with led out thermal contact for changing speed of three phase motors.
Automatic cut out of motor when thermal contact trips (motor overheating).
Reset by setting the main switch to 0 and restart.
Automatic restart after power failure.
Connection for room sensor and damper.
Plastic casing for wall mounting.

Voltage/input: 400V/3Ph
Max. power: 4.0 kW
Step switch: Y/YY
Switching mode: Dahlander
Protection class, surface mount housing: IP54
Dim. (WxHxD): 166x230x129 mm