

S-ET 10E MOTOR PROTECTION

Артикул 5155

Document type: **Технический паспорт**

Document date: **2016-04-26**

Generated by: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

Устройство тепловой защиты электродвигателя

Устройства S-ET 10E (монтируется на рейке) и S-ET 10 (для настенного монтажа) автоматически прекращают подачу питания при размыкании тепловых контактов, встроенных в обмотки электродвигателя. Устройство тепловой защиты подключается к источнику питания (230 В) и термодетекторам электродвигателя.

При срабатывании защиты перезапуск электродвигателя осуществляется нажатием черной кнопки после остывания электродвигателя. Устройство тепловой защиты электродвигателя можно использовать совместно с трансформатором. Возможно ручное включение и отключение питания на вентилятор.


Контакт аварийной сигнализации (К) поставляется по отдельному заказу. Контакт аварийной сигнализации представляет собой встроенный сухой контакт, с помощью которого подается сигнал при срабатывании термозащиты.



Технические данные

Напряжение	60..250	V
Рабочий ток	0,4..10	A
Допустимый диапазон температуры окружающей среды	-25..55	°C
Класс защиты корпуса	20	IP
Вес	0,2	кг
Ширина	63	мм
Высота	80	мм
Глубина	76	мм

Схема подключения

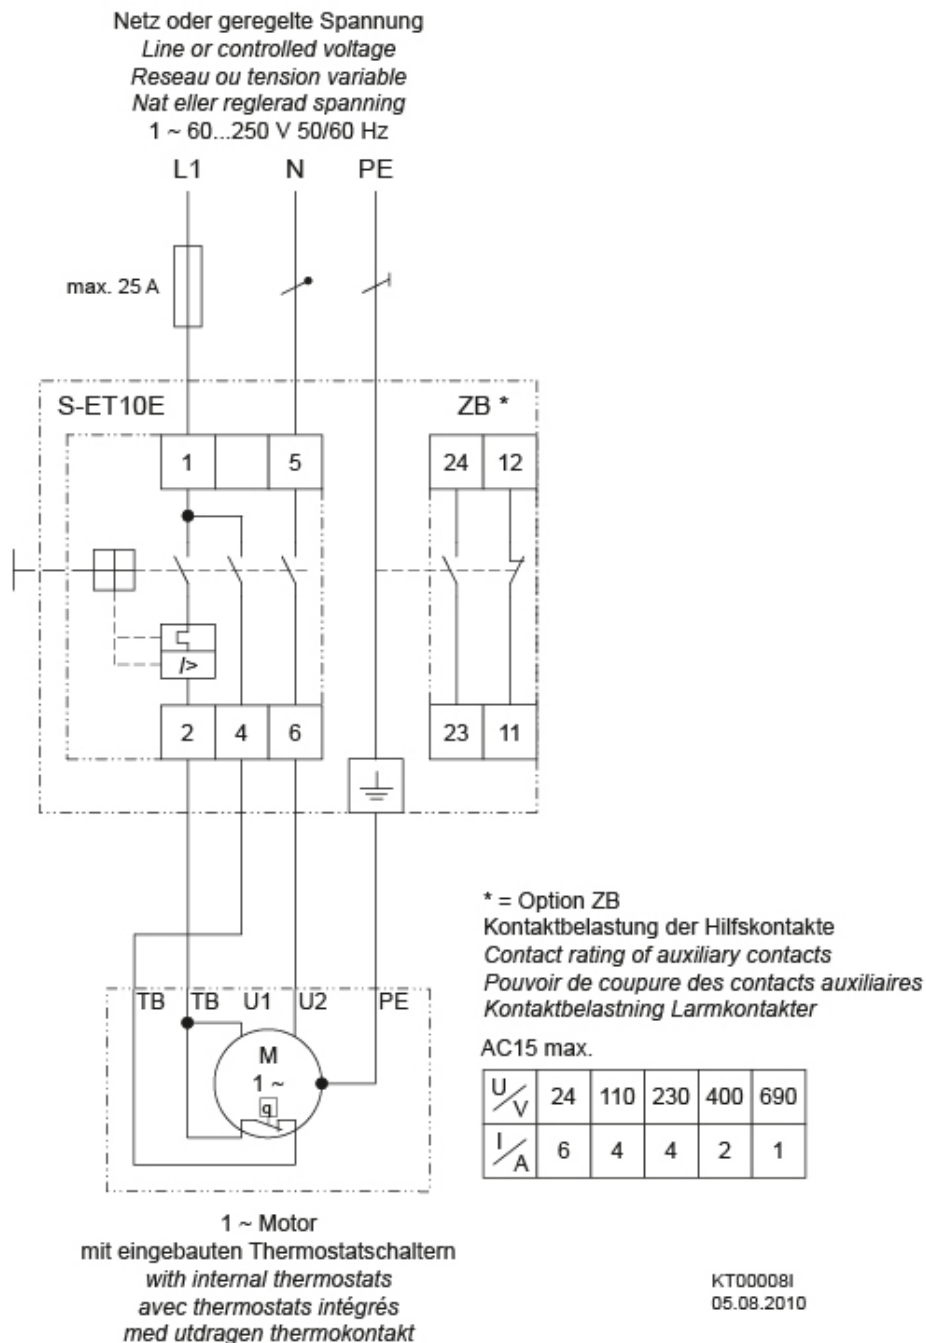

Принадлежности

Электрические принадлежности

Alarm contact K(ZB) S-ET/STDT (5340)

Документация

S-ET10_IMO_RU.pdf (111,28kB)

ZA128V01_GB.pdf (84,75kB)

Specification text