

# DHS 400E4 SILEO

Артикул **36123**

Версия: 50 Hz

Тип документа: **Технический паспорт**

Дата создания: **2016-02-18**

Создано с помощью: **Systemair Онлайн Каталог**

## Описание

### Преимущества:

- Высокая эффективность
- Возможность регулировки скорости
- Встроенные термоконтакты
- Низкий уровень шума
- Широкий выбор аксессуаров
- Удобны при монтаже и надежны в работе

DVS / DHS / DVSI Sileo подходит для больших расходов воздуха. Имеет низкий уровень шума. Данные модели имеют рабочее колесо с 3D-профилем с загнутыми назад лопатками и двигатель с внешним ротором. Двигатели имеют возможность регулирования скорости путем изменения напряжения (трансформатором). Двигатель установлен на эффективных виброизоляторах.

**При регулировании скорости DVS / DHS / DVSI в трехфазных электродвигателях необходимо преобразователь частоты с синус-фильтром!**

Двигатели подвешены на эффективные амортизаторы вибрации.

DVS/DHS/DVSI sileo ...E4 / E6 / EZ / EV: 1~ двигатель

DVS/DHS/DVSI sileo ...DV / DS: 3~ с соединением Y/D для переключения двух скоростей.

Для защиты от перегрева двигателя Sileo оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева.

Корпус вентилятора выполнен из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали. Подходит для использования в морском климате. Рабочее колесо вентилятора Sileo изготавливается из высококачественного композитного материала с высокоэффективным 3D-профилем лопаток.

DVS sileo - с вертикальным выбросом

DHS sileo - с горизонтальным выбросом

DVSI sileo - с 50 мм изоляцией из минеральной ваты для снижения уровня шума




## Технические данные

Номинальные параметры		
Напряжение	230	В
Частота	50	Гц
Фазность	1	~
Входная мощность (P1)	475	Вт
Ток	2,35	А
Макс. расход воздуха	4273	м³/ч
Частота вращения	1336	1/мин
Максимальная температура перемещаемого воздуха	60	°C
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании	60	°C
Уровень звукового давления на расстоянии 4м (свободный объем)	49	дБ(А)
Уровень звукового давления на расстоянии 10м (свободный объем)	41	дБ(А)
Вес	24,4	кг
Класс изоляции	F	
Класс защиты двигателя	54	IP
Емкость конденсатора	9	мкФ
ErP		
ErP ready	ErP 2016, ErP 2018	

## Характеристики

## Диаграммы

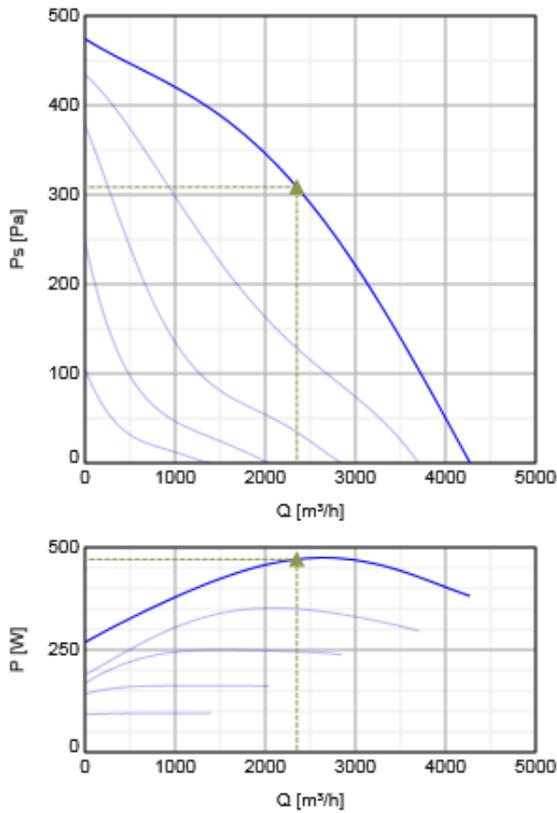

## Гидравлические данные

	Рабочая точка						
	Q [м³/ч]	$P_s$ [Па]	P [Вт]	n [1/мин]	I [А]	SFP [кВт/м³/с]	U [В]
Макс. эффективнос	▲ 2350	▲ 309	▲ 471	1338	2.34	0.722	230


## Шумовые характеристики

Октавные полосы частот, Гц

	Гц	Общ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA К входу	dB(A)	69	40	59	67	62	58	55	51	48
LwA К окружению	dB(A)	71	44	64	63	67	65	58	53	49
С SSD 355/400										
LwA К входу	dB(A)	56	26	48	52	51	46	44	40	41


Условия испытаний:  $q_v = 0,65$  м³/с,  $P_s = 309$  Па

## Размеры

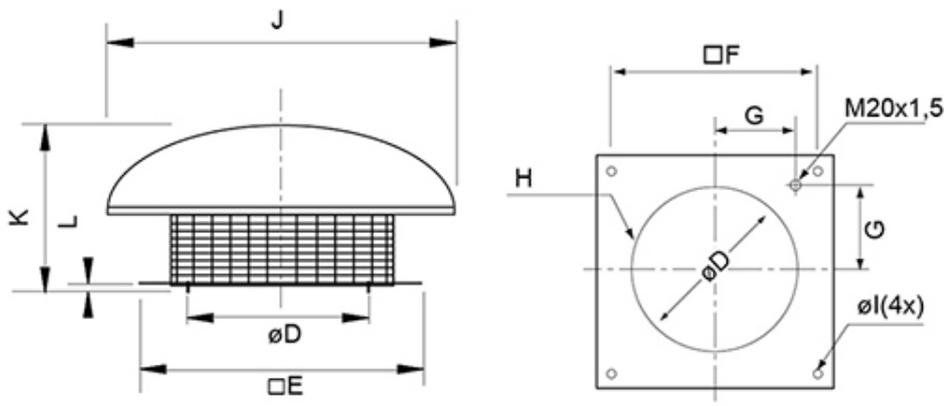

DHS/DHS sileo	∅D	□E	□F	G	H	∅I	J	K	L
190-225	213	335	245	105	6xM6	10	∅417	150	30
310-315	285	435	330	146	6xM6	10	∅540	250	30
355-400	438	595	450	200	6xM8	12	∅720	330	30
450-500	438	665	535	237	6xM8	12	∅830	490	30
560-630	605	939	750	293	8xM8	14	□1100	535	30
710	674	1035	840	320	8xM8	14	□1282	580	40

## Схема подключения

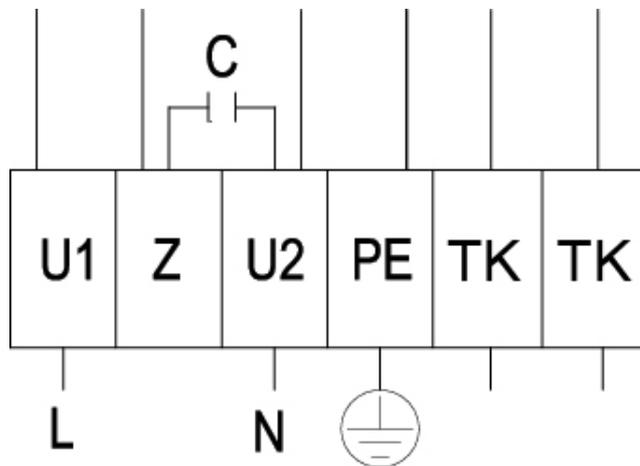

U1	голубой (L)
Z	коричневый
U2	черный (N)
PE	зеленый/желтый
TK	серый

## Принадлежности

### Электрические принадлежности

REV-5POL/05 ON/OFF (33979)  
 REE 4 Speed control (5317)  
 S-ET 10 Motor Protection (5154)  
 REU 3 Speed control (5005)  
 RTRE 3 Speed control (5009)

### Принадлежности

VKM 355-500 Back draft damper (9556)  
 SSD 355/400 socket silencer (9562)  
 ASF 355-500 inlet flange DVS (9569)  
 VKS 355-500 Back draft damper (9544)  
 FDS 355/400 flat roof socket (9550)  
 ASS 355-500 flex. con. DVS (9576)  
 FTG 355/400 Tilting device (30508)  
 ASK 355/400 inflow box SSD (300905)  
 TDA DV 355/400 Adapter (301393)

## Документация



2015-01\_EC-declaration of conformity DVS-DHS-DVSI-DVN-DVNI-DVC-DVCI-DHA-DVP\_EN-SE.pdf (105,38kB)



Operating and maintenance roof fan.pdf (3,42MB)

## Eco design

Trade name	Systemair
Product name	DHS 400E4 sileo
ErP compliance	2018
Unit category	NRVU
Drive	External MSD or VSD

Unit type	UVU
Heat recovery type	None
Temperature ratio (UVU)	Not applicable
qv nom	2347 м³/ч
P nom	471 Вт
Ps nom	308 Па
Fan efficiency	42 %
External Leakage	0 %
Звуковая мощность	0 дБ(А)

## Specification text