

## AWE-SK MOTORPROTECTION 2A/230V

Артикул 5138

Document type: Технический паспорт

Document date: 2016-04-26

Generated by: Systemair Онлайн Каталог

### Описание

#### Устройство тепловой защиты электродвигателя

Устройство защиты двигателя предназначено для размещения на панели управления. AWE-SK соединено с цепью реле пускателя электродвигателя.

Назначение: Если термический контакт в двигателе сработает, контактное реле AWE-SK разрывает цепь управления электродвигателя и вентилятор останавливается. При этом загорается индикатор аварии.


Электродвигатель будет обесточен даже после замыкания термического контакта. Защита электродвигателя перезапускается нажатием кнопки, маркированной 'Reset' на передней панели, либо замыканием внешнего контакта, подсоединенного к плате с зажимами 'Reset'. AWE-SK не срабатывает при перебоях электропитания. Клеммы 14-11 используются для подключения сухого контакта аварийной сигнализации, предназначенного для подачи внешнего сигнала при размыкании реле.



### Технические данные

Напряжение	0..230	V
Макс. ток	2	A
Допустимый диапазон температуры окружающей среды	0..40	°C
Класс защиты корпуса	20	IP
Вес	0,15	кг
Ширина	48	мм
Высота	96	мм
Глубина	42	мм

### Схема подключения

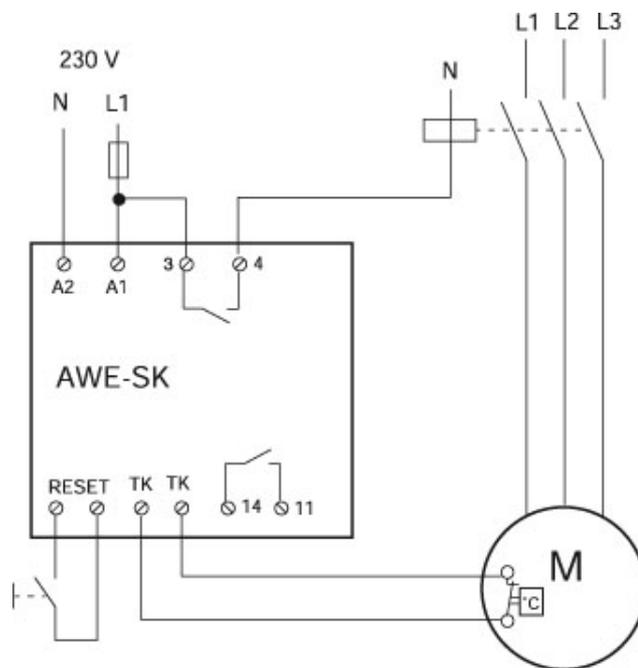

## Документация

 [AWE-sk\\_se\\_gb\\_de.pdf](#) (136,78kB)

 [ZA101V03\\_GB.pdf](#) (30,27kB)

## Specification text