

# MSEX 0,4-0,63 PKZM MOTOR PROT.

Артикул **5689**

Document type: **Технический паспорт**  
 Document date: **2016-04-26**  
 Generated by: **Systemair Онлайн Каталог**

## Описание

### Устройство защиты электродвигателя от перегрузки

Устройство защиты электродвигателя предназначено для вентиляторов EX 140 и EX 180. Устройство отрегулировано на номинальный ток подсоединенного вентилятора. Степень защиты устройства без корпуса - IP 00. Устройство установлено на рейке шириной 356 мм.

MSEX-H - вспомогательный контакт для защиты электродвигателя. Поставляется разомкнутым или замкнутым. Вспомогательный контакт устанавливается перед устройством защиты электродвигателя.

По отдельному заказу поставляется корпус MSEX-K с или без вспомогательного контакта. Степень защиты - IP 55. Корпус предназначен для поверхностного монтажа. В верхней и нижней частях имеются отверстия для кабелей.

Запрещается устанавливать MSEX во взрывоопасной зоне!



## Технические данные


Максимальная нагрузка	0,12	кВт
Диапазон регулирования	0,4..0,63	А
Допустимый диапазон температуры окружающей среды	-25..55	°С
Класс защиты корпуса	20	IP

## Схема подключения


Single phase = однофазный

Three phase = трехфазный

Single phase

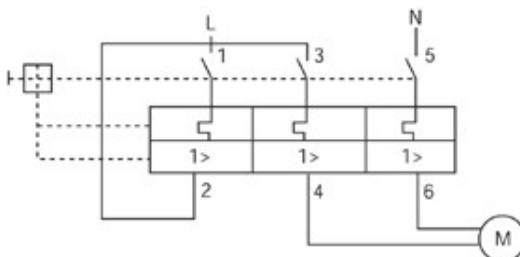

Three phase

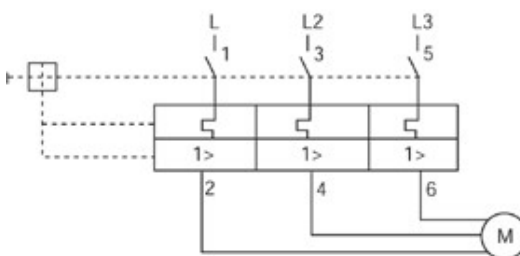


## Принадлежности

### Электрические принадлежности

- MSEX Contact (5693)
- MSEX-K enclosure (5692)

## Документация

 Declaration of CE Conformity doc no. K 004512\_EN\_DE.pdf (757,29kB)

## Specification text